



Comfort

ULTRAMODERNÍ ROHOVÁ PÁSKA

K provedení a zpevnění vnitřních a vnějších rohů ze sádrokartonových desek

Popis

Pásky Comfort firmy Siniat jsou ultramoderní, kompozitní výrobky k použití ve stavebnictví v oblasti dokončovacích prací v interiérech. Jsou používány především jako rohové prvky při výstavbě interiérů pomocí technologie sádrokartonových desek. Základem pásky je bílá, vysoce elastická fólie, velmi odolná proti popraskání, z tvrdého plastu odolného proti popraskání, který tvoří nosné jádro pásky. Jádro je oboustranně pokryto jemně řezanou textilní cupaninou pevně spojenou s jádrem, která umožňuje aplikaci různých druhů tmelících hmot a barev na pásku. Speciálně navržená perforace umožňuje penetraci tmelících hmot. Díky vysoké nasákavosti a drsnosti povrchu pásky zároveň dochází k podstatnému zvýšení přilnavosti k podkladu a pevnosti spoje. Dokonale rovný povrch pásky umožňuje, že se skvěle hodí ke spojování desek položených v různých rovinách. Zúžení, které se táhne po celé délce pásky, umožňuje její rovné a přesné přelomení, díky čemuž může být používána k dokončování (zakrytí a zpevnění) vnitřních a vnějších rohů a získání ideálně rovných linií.

Díky optimálnímu tvaru zúžení v kombinaci s vysokou pružností materiálu pásky mohou být tvarovány a upravovány do libovolného úhlu, jak ostrého, tak i tupého. Rohy mezi stropem a svislou stěnou mohou být dokončeny v jedné pracovní operaci, dokonce i v místnostech s velkou plochou. Bílá barva zlepšuje estetický vzhled pásky a zabraňuje prosvítání tmelící hmoty. Po zatmelení hotovou hmotou nebo tmelící sádrou pásky optimálně lícuje s povrchem desky. Nízká tloušťka pásky, zpravidla 0,25-0,35 mm, usnadňuje její potažení tenkou vrstvou tmelící hmoty, která rychle vyschne a skvěle se zatírá.

Oblast použití:

Pásky Comfort mohou být používány pro provedení a zpevnění vnitřních a vnějších rohů místo různých druhů rohů, např. hliníkových. Pásky vyrovnávají, narovnávají a zpevňují komplikované spoje sádrokartonových desek a podstatně zvyšují pracovní pohodlí při provádění vnitřních rohů, vnějších rohů stěn a stropů s úhly s libovolným stupněm rozevření. Inovativní funkce umožňuje její použití v místech vystavovaných působení vlhkosti, kde by mohlo dojít k poškození pásky papírové, např. v oblasti oken a sprch.

Z důvodu rozdílných tmelících hmot a barev nabízených na trhu doporučujeme otestovat výrobek před finální aplikací na malém povrchu.

Montážní nástroje:

Pásky Comfort nevyžadují použití speciálních nástrojů. K řezání pásek použijte stejný nůž jako pro zpracování sádrokartonových desek nebo nůžky.



Obal:

Výrobek je zabalen do krychlových obalů z lepenky odolné proti otřesům. Inovativní tvar krabičky (otvor na boku krabičky) umožňuje několikeré, bezpečné a pohodlné použití. Po každém uříznutí metrů nutných pro vytvoření rohu páskou Comfort zůstane páska chráněna obalem, neušpiní se a nepoškodí se. Díky tomu využijete každý metr pásky - vysoká účinnost práce. Množství výrobku v obalu: jednotkovém – 25 bm., skupinovém - 18 ks. Orientační hmotnost jednotkového obalu – 0,5 kg.

Přeprava a skladování

Pásky Comfort výrobce Siniat přepravujeme na plochem a suchém podkladu, jako jsou dřevěné palety, s dodržením pravidel ochrany proti atmosférickým vlivům. Skladování a komerční prezentace na skladovacích paletách nebo regálech uvnitř objektů. Takové uskladnění zabrání poškození výrobku a deformaci obalu.

Omezení:

Před použitím v nízkých teplotách (pod 5 °C) musí být páska umístěna po dobu minimálně 24 hodin při teplotě nad 10 °C.

Výhody:

Hlavní výhody inovativních pásek firmy Siniat:

- Perfektní trvanlivost a odolnost proti poškození a eventuálnímu popraskání
- Moderní struktura jádra tvořící elastické a hladké povrchy
- Pomáhá vytvořit optimálně rovné linie vnitřních a vnějších rohů
- Odolná proti zásadám a alkalickým reakcím
- Žádné ztráty materiálu - využijete 100 % pásky díky speciálně připravenému obalu
- Není nutné výchozí ponoření do vody
- Spolupracuje s libovolnými tmelícími hmotami
- Po ztmelení neprosvítá
- Může být přetřena barvou

Technické údaje

Základem pásky je bílá, vysoce elastická fólie, velice odolná proti popraskání, z tvrdé umělé hmoty odolné proti popraskání, která tvoří nosné jádro pásky. Jádro je oboustranně pokryto jemně řezanou textilní cupaninou pevně spojenou s jádrem, která umožňuje pokrytí pásky různými druhy tmelících hmot a barev.

Připustné odchylky rozměrů: - tloušťka - šířka - délka	+ 12/-10 % ± 10 % ± 10 %	PN-EN 13963:2014
Hmotnost vzhledem k délce, g/m	26 ± 10 %	
Rozměrová stabilita po ponoření do vody, %: - v podélném směru pásky - ve směru šířky pásky	≤ 0,1 ≤ 0,5	PN-EN 13963:2014
- pevnost proti roztržení - prodloužení při utržení	≥ 12,0 % ≥ 5,0 %	PN-EN ISO 1924-2:2010
Přilnavost tmelící hmoty s páskou zapuštěnou do sádkartonové desky / soudržnost tmelící hmoty se zapuštěnou páskou N/mm	≥ 0.30	PN-EN 13963:2014

Způsob aplikace



Pásku zastříhněte na příslušnou délku.




Ohněte pásku podél perforace pod úhlem 90° nebo jiným úhlem podle potřeby.




Naneste tenkou vrstvu sádrové hmoty na určené místo a umístěte na ni pásku nápisem směrem ke spoji desek.



Vyrovnejte špachtlí nadbytečné množství hmoty a vyzduchejte bubliny.



Naneste na pásku tenkou vrstvu sádrové hmoty a nechte vyschnout. Nerovnosti přetřete smrkovým papírem se zrnitostí minimálně 200.

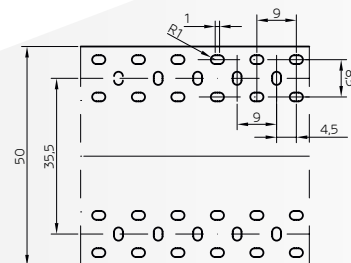

Pro získání přesně stanovených technických pokynů se poraďte s technickým poradcem - seznam poradců na www.siniat.cz/kontakt

Výrobce nenese odpovědnost za následky vlivem použití výrobku v rozporu s výše uvedenými pokyny a s pravidly pro stavebnictví.

Realizace:
Hotel Bristol, Rzeszów

Siniat CZ,
V.P.Čkalova 784/22,
Praha 6, 160 00, Praha 6,
Česká republika
www.siniat.cz

Datum vydání: říjen 2017

